

Оборудование для разрушения покрытий



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Аргументы в пользу оборудования для разрушения покрытий компании Wacker Neuson.

1. Гарантия компетентности в сфере создания молотков – качество в сочетании с разнообразием.
Благодаря разнообразию нашего ассортимента больших бензиновых и электрических отбойных молотков Вы справитесь с любой задачей в своей повседневной работе. Наши модели подкупают своей производительностью, силой удара, а также качеством и большим сроком службы.

2. Максимальный срок службы – для удовлетворения самых высоких требований.
К оборудованию для разрушения покрытий предъявляются высокие требования – так как пользователям необходимы устройства, выдерживающие всевозможные высокие нагрузки. Выбирая шовнарезчики и дисковые пилы компании Wacker Neuson, Вы делаете ставку на надежную технику с большим сроком службы.

3. Адаптированный ассортимент – в точности соответствует Вашим потребностям.
Работа по разрушению покрытий является достаточно специфической – так как едва ли можно найти два одинаковых проекта. Именно поэтому наш ассортимент включает в себя большое количество отбойных молотков, дисковых пил и шовнарезчиков. Выбирайте из различных моделей с разными показателями веса на единицу мощности или разнообразной глубиной реза и Вы всегда получите именно ту мощность, которая Вам необходима!

Wacker Neuson – all it takes!
Мы предлагаем продукцию и услуги, которые соответствуют Вашим высоким требованиям и разнообразным случаям использования. Wacker Neuson – это надежность. Разумеется, это утверждение справедливо и для наших отбойных молотков, дисковых пил и шовнарезчиков. Для Вашего успеха мы ежедневно предлагаем лучшие решения. При этом мы отдаем все силы решению наших задач.


Детальная информация об оборудовании для разрушения покрытий.




Двухтактный двигатель, разработанный специалистами компании
Модель WM80 компании Wacker Neuson была разработана специально для бензиновых отбойных молотков и в точности соответствует конфигурации ударной системы. Подробности см. на странице 4.



Низкая вибрация рукоятки
Нашими режущими инструментами и отбойными молотками можно работать в течение восьми часов без перерыва благодаря низкой вибрации рукоятки, которая составляет менее 5 м/с². Подробности см. на страницах 4 - 11.



EH100: оптимальная замена для классического пневматического молотка
Экономичный и практичный, гибкий в использовании и быстрый – и все это без компрессора и мешающих воздушных шлангов: по причине большой энергии одиночного удара модели EH100, пневматические молотки стали устаревшим оборудованием. Все подробности см. на странице 7.



Лидер на рынке: 3-ступенчатая конструкция воздушного фильтра
Лучший воздушный фильтр на рынке: благодаря 3-ступенчатой системе воздушного фильтра наших дисковых пил Вы экономите время и деньги. Подробности см. на странице 11.



Особенно эффективную и экологичную продукцию компания Wacker Neuson отмечает знаком качества ECO. Сюда входят модели EH75, EH100, BH55 и BH65.

Обзор всего оборудования для разрушения покрытий.



BH55



Энергия одиночного удара:

55 джоулей

> стр. 04



BH65

65 джоулей



EH50

50 джоулей

> стр. 06



EH75

75 джоулей



EH100

100 джоулей
> стр. 07



BFS735

Диаметр диска:

350 мм

> стр. 08



BFS940

400 мм



BFS1345

450 мм

> стр. 09



BFS1350

500 мм



BTS635s

350 мм
> стр. 10

Бензиновые отбойные молотки

Мощность и экологичность: бензиновые отбойные молотки компании Wacker Neuson – это Ваши лучшие помощники при выполнении сложной повседневной работы на стройплощадке, благодаря прекрасно адаптированной ударной системе.





- Высокая энергия одиночного удара благодаря ударной системе, оптимально адаптированной к двигателю
- Экономичный и низкоэмиссионный двигатель, разработанный компанией Wacker Neuson
- Первоклассная система охлаждения двигателя для более комфортной работы
- Простое техобслуживание ударной системы на стройплощадке при помощи небольшого смазочного шприца и центрального ниппеля подачи смазки
- Низкая вибрация рукоятки обеспечивает комфортную работу
- Хвостовики любых стандартных размеров

	BH55	BH65
Энергия одиночного удара (Дж)	55	65
Частота ударов в минуту	1300	1250
Вес (кг)	24	25



Мощность. Надежность. Экологичность.

Очень легкий низкоэмиссионный двигатель WM80 охлаждает редуктор и ударную систему и специально адаптирован для наших молотков. Благодаря встроенному катализатору, это экономичное и мощное устройство имеет предельно низкие показатели эмиссии, которые ниже всех актуальных и будущих значений.

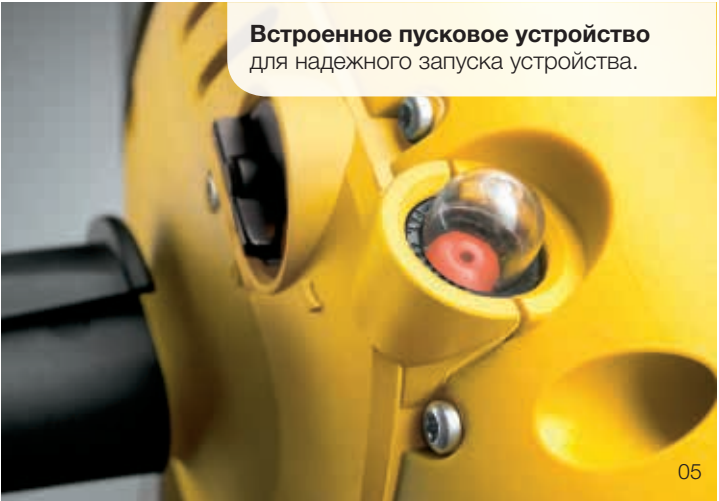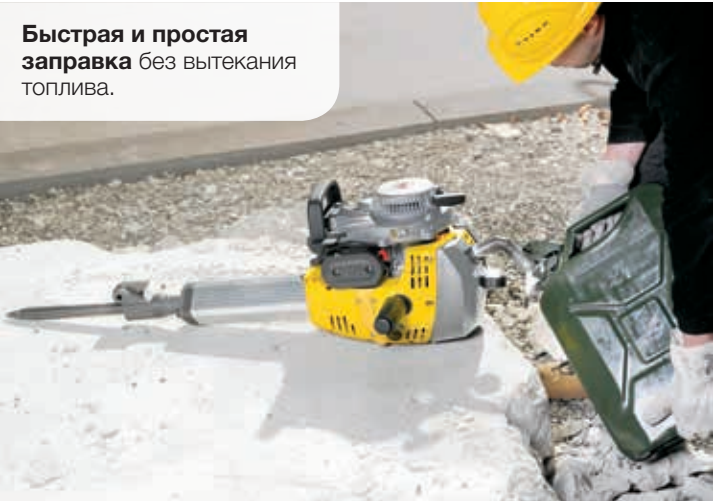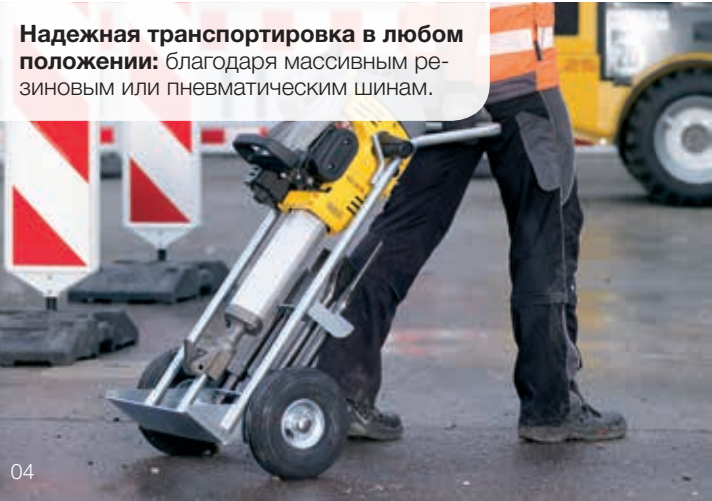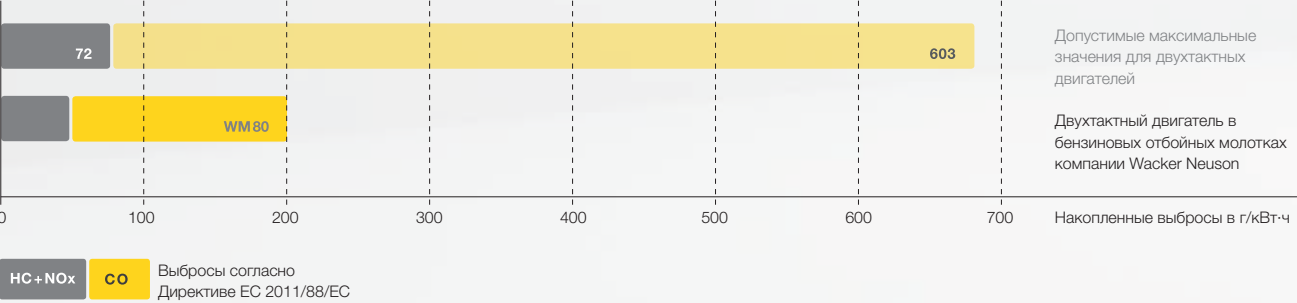

Электрические отбойные молотки

Работайте вообще без вредных выбросов – благодаря экономичной альтернативе сопоставимым пневматическим молоткам: электрические отбойные молотки компании Wacker Neuson отличаются оптимальным использованием и высокой производительностью при отбойных работах.

- Встроенные виброгасители для низкой вибрации рукоятки* (EH50 с 4,6 м/с² и EH75 с 4,8 м/с²)
- Продуманный виброизолированный корпус для комфортной работы
- Двигатель EH75 не требует техобслуживания и отличается непревзойденной долговечностью
- Хороший доступ ко всем компонентам
- Встроенный преобразователь компенсирует колебания напряжения и защищает от его перепадов
- Хвостовики любых стандартных размеров

Высокая производительность при небольшом весе благодаря направляющему цилиндру ударной системы из алюминия.

Очень высокая производительность при отбойных работах благодаря оптимизированной относительно ударной волны системе перфоратора.

Эффективная альтернатива пневматическому молотку с компрессором!

* Тем самым, вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с², что обеспечивает непрерывное использование устройства в течение восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве ЕС 2002/44/ЕС)

	EH50	EH75
Энергия одиночного удара (Дж)	50	75
Частота ударов в минуту	1300	1300
Вес (кг)	22	25

EH100

Заметное превосходство над пневматическим молотком

- Простое использование благодаря отсутствию воздушных шлангов
- Возможность применения без компрессора, благодаря чему снижены общие расходы по сравнению с пневматическими молотками с компрессорами
- В значительной степени уменьшенные расходы на энергию


- Единственный большой электрический отбойный молоток в классе 30 кг с виброизолированным корпусом и низким уровнем вибрации рукоятки* 4,8 м/с²
- Благодаря весу 32 кг значительно легче сопоставимых пневматических молотков
- Очень экономичный благодаря неизнашивающемуся двигателю, ударной системе с пустотелым поршнем и встроенному преобразователю
- Очень высокая производительность при отбойных работах

	EH100
Энергия одиночного удара (Дж)	100
Частота ударов в минуту	1000
Вес (кг)	32

Межсервисные интервалы больше на 50 % благодаря очень большому интервалу дополнительного смазки ударной системы.

Оптимальная комплектная система: наши генераторы GV являются прекрасным дополнением для любой области применения.

Убедительное сравнение расходов.

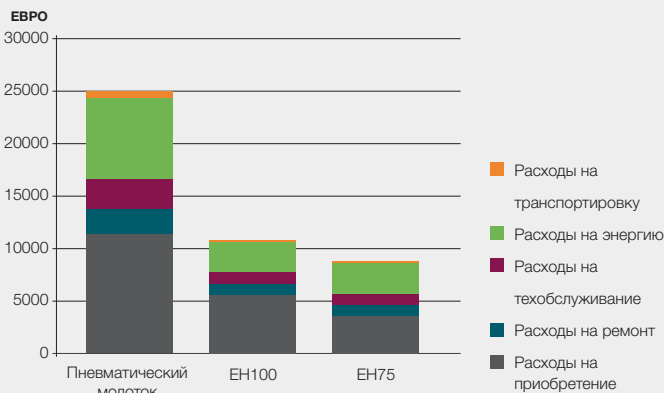

Превосходящая экономичность.



Шовнарезчики

Непревзойденное оборудование для повседневной эксплуатации: шовна-резчики компании Wacker Neuson режут асфальт и бетон быстро, точно и с комфортом. Первостепенная режущая способность восхитит Вас!

- Низкая вибрация рукоятки менее 5 м/с²*
- Легкое маневрирование при одновременной устойчивости при резании
- На 20 % быстрее сопоставимых устройств благодаря максимальной скорости реза при плавном ходе и первостепенной режущей способности
- Двухстороннее смачивание режущих дисков для большого срока службы
- Плавная регулировка глубины реза
- Первостепенное качество используемых материалов
- Небольшой вес: самые легкие устройства в своем классе!

Почти не требуют техоб-служивания благодаря сма-заным на вес срок службы подшипникам!



* Тем самым, вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с², что обеспечивает непрерывное использование устройства в течение восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве ЕС 2002/44/ЕС)

Централь-ная подвеска обеспечивает баланс и гарантирует, что задние колеса всегда первыми касаются земли.

Самый большой водяной бак в своем классе: 20 л у моделей BFS735 и 940 и 32 л у моделей BFS1345 и 1350.

Поставляемая опционально рукоятка облегчает транспортировку устройства.

Широкая колесная база и большие шины для устойчивости во время движения.

Надежность в использо-вании: высокопрочная рама обеспечивает высокую точность держания колеи.

Дисковые пилы

Начиная с кирпичной кладки и арматуры и заканчивая бетоном: дисковая пила компании Wacker Neuson режет всегда абсолютно надежно и отличается очень большим сроком службы, а также эффективностью в использовании.

- Минимальное техобслуживание фильтра: 3-ступенчатая система воздушного фильтра обеспечивает максимальный срок службы
- Конструкция с большим сроком службы и низким износом
- Двигатель с высоким крутящим моментом для большой режущей способности
- Низкая вибрация рукоятки менее 5 м/с²*
- Наилучшая концепция в своем классе: оптимальный баланс для удобного обслуживания

Работа без пыли благодаря большому нагнетательному баку для воды.

* Тем самым, вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с², что обеспечивает непрерывное использование устройства в течение восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве ЕС 2002/44/ЕС)




САМЫЙ БОЛЬШОЙ
СРОК СЛУЖБЫ
ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА
НА РЫНКЕ!

BTS635S

Быстрая готовность к работе, если требуется быстро выполнить короткие разрезы или если рабочие процессы не должны занимать много времени.

Благодаря тележке можно моментально выполнять короткие разрезы.

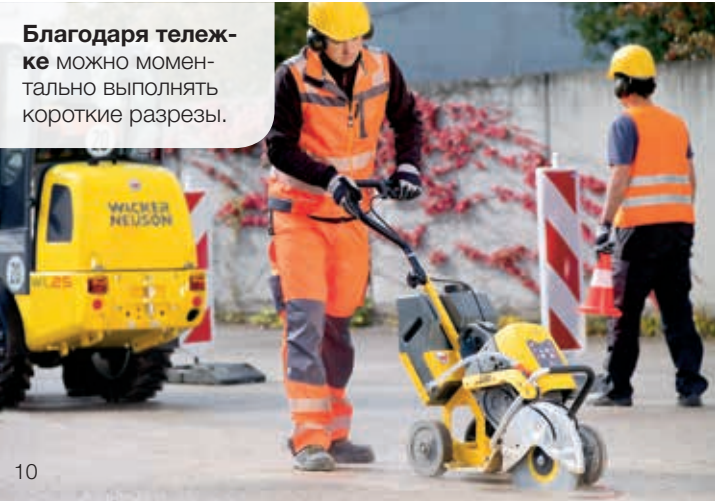

Не требует больших усилий при запуске и быстрее приводится в рабочее состояние благодаря плавному пуску.



Эффективная 3-ступенчатая система воздушного фильтра

Оптимальный метод фильтрации для большого срока службы воздушного фильтра: циклонный сепаратор [1] и поролоновый предварительный фильтр [2] удаляют большую часть частиц грязи из всасываемого воздуха. Только после этого предварительно очищенный воздух попадает в основной фильтр [3].



[1] Циклонный сепаратор



[2] Предварительный фильтр



[3] Основной фильтр

Алмазные диски

Алмазные диски компании Wacker Neuson обеспечивают чистую превосходную резку, эффективную работу в самых разных сферах применения, а также с самыми разными материалами – и доступны для 3 классов мощности.

Правильный диск для любой сферы применения

★★★★
Высота сегментов 12 мм
Оптимально для мощных машин при ежедневном применении благодаря очень большой режущей способности и очень большому сроку службы.

★★★★★
Высота сегментов 10 мм
Превосходное качество реза, исключительный большой срок службы: наилучший выбор для частого использования.

★★★★★
Высота сегментов 8 мм
Наилучшим образом подходит для периодического использования – благодаря приличной режущей способности и большому сроку службы.



Весь ассортимент можно найти по адресу www.wackerneuson.com/blades

Расходные материалы

Неважно, идет ли речь о пикообразных, плоских или широких долотах: благодаря нашему уникальному ассортименту данных аксессуаров для любых хвостовиков с различной длиной, Вы наилучшим образом подготовлены для любой работы!



Подходящее долото для любого молотка:
наш уникальный ассортимент долот также отличается первоклассным качеством благодаря производству в Германии. Дополнительную информацию Вы можете найти по адресу www.wackerneuson.com/breakers



Первоклассная резка благодаря алмазным дискам, идеально адаптированным в соответствии с шовнарезчиками.



Качество «4 звезды» обеспечивает оптимальные результаты при выполнении коротких разрезов в асфальте.



Короткие разрезы в бетоне выполняются при использовании алмазных дисков с абсолютной точностью.



Превосходное оснащение благодаря подходящим по длине и типу долотам для любых отбойных работ.

Ассортимент оснастки с пятью различными хвостовиками:

используйте разнообразие нашего ассортимента оснастки и расширьте возможности использования своих молотков. Долота из нашего ассортимента также подходят для молотков других производителей.



27 x 80 мм



25 x 108 мм



28 x 152 мм



28 x 160 мм



32 x 160 мм

Технические характеристики

БЕНЗИНОВЫЕ ОТБОЙНЫЕ МО-ЛОТКИ	Хвостовик	Д x Ш x В (без инструмента)	Вес (без инструмента)	Частота ударов	Энергия одиноч-ного удара	Привод	Производитель двигателя	Тип	Рабочий объем	Производительность	При количестве оборотов	Масляно-бензиновая смесь	Объем бака (топливо)	Расход топлива	
	мм	мм	кг	1/мин	Дж				см³	кВт	1/мин		л		
	BH55	Ø 27 x 80	777 x 492 x 346	24,0	1300	55	Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением без катализатора	Wacker Neuson	WM80	80	1,6	4250	50:1	1,8	0,9
		hex 25 x 108	777 x 492 x 346	24,0	1300	55		Wacker Neuson	WM80	80	1,6	4250	50:1	1,8	0,9
		hex 28 x 152	833 x 492 x 346	25,0	1300	55		Wacker Neuson	WM80	80	1,6	4250	50:1	1,8	0,9
		hex 28 x 160	833 x 492 x 346	25,0	1300	55		Wacker Neuson	WM80	80	1,6	4250	50:1	1,8	0,9
	BH65	Ø 27 x 80	848 x 492 x 346	25,0	1250	65	Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением с катализатором	Wacker Neuson	WM80	80	1,6	4100	50:1	1,8	0,9
		hex 25 x 108	858 x 492 x 346	25,0	1250	65		Wacker Neuson	WM80	80	1,6	4100	50:1	1,8	0,9
		hex 28 x 152	905 x 492 x 346	26,0	1250	65		Wacker Neuson	WM80	80	1,6	4100	50:1	1,8	0,9
		hex 28 x 160	905 x 492 x 346	26,0	1250	65		Wacker Neuson	WM80	80	1,6	4100	50:1	1,8	0,9
		hex 32 x 160	905 x 492 x 346	26,0	1250	65		Wacker Neuson	WM80	80	1,6	4100	50:1	1,8	0,9

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ	Хвостовик	Д x Ш x В (без инструмента)	Вес (без инструмента)	Частота ударов (регулируется)	Энергия одиноч- ного удара	Привод	Напряжение	Частота	Ток	Мощность кВт	Система перфоратора	
	мм	мм	кг	1/мин	Дж		В	Гц	А	кВт		
	EH50	Ø 27 x 80	785x554x246	22	1300	50	Универсальный дви- гатель с защитной изоляцияей	230 1~	50/60	10,8	2,2	Ударная система с воздушной подушкой
		hex 25 x 108	785x554x246	22	1300	50		230 1~	50/60	10,8	2,2	Ударная система с воздушной подушкой
		hex 28 x 152	785x554x246	22	1300	50		230 1~	50/60	10,8	2,2	Ударная система с воздушной подушкой
		hex 28 x 160	785x554x246	22	1300	50		230 1~	50/60	10,8	2,2	Ударная система с воздушной подушкой
	EH75	Ø 27 x 80	850x590x238	25	1300	75	Трехфазный асинхронный дви- гатель с предвклю- ченным преобразо- вателем частоты для переменного тока, с защитной изоля- цией	230 1~	50	15,3	2,5	Ударная система с воздушной подушкой
		hex 25 x 108	850x590x238	25	1300	75		230 1~	50	15,3	2,5	Ударная система с воздушной подушкой
		hex 28 x 152	906x590x238	26	1300	75		230 1~	50	15,3	2,5	Ударная система с воздушной подушкой
		hex 28 x 160	906x590x238	26	1300	75		230 1~	50	15,3	2,5	Ударная система с воздушной подушкой
		hex 32 x 160	906x590x238	26	1300	75		230 1~	50	15,3	2,5	Ударная система с воздушной подушкой
	EH100	hex 28 x 152	925x495x314	32	1000	100		230 1~	50	14,6	3,36	Ударная система с воздушной подушкой
		hex 28 x 160	925x495x314	32	1000	100		230 1~	50	14,6	3,36	Ударная система с воздушной подушкой
		hex 32 x 160	925x495x314	32	1000	100		230 1~	50	14,6	3,36	Ударная система с воздушной подушкой

ШОВНАРЕЗЧИКИ	Д x Ш x В (дуга в положении транспортировки)		Вес	Диаметр диска	Крепление диска	Макс. глубина реза	Номинальное ко- личество оборотов диска	Окружная скорость		Окружная скорость		Объем бака (вода)	Двигатель	Производи- тель	Тип	Рабочий объем	Мощность при 3600/мин	Тип топлива	Макс. расход топлива	Объем бака (топливо)
							при Ø 350 мм	при Ø 400 мм	при Ø 450 мм	при Ø 500 мм										
	мм		кг	мм	мм	мм	1/мин	м/с	м/с	м/с	м/с	л				см³	кВт		л/ч	л
	BFS735	746x488x857	69	350	25,4	120	2500	46,0	–	–	–	20	Одноци- линдровый четырёхтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением с отключением при нехватке масла	Honda	GX 200	196	3,7	Нормальный бензин	1,7	3,1
	BFS940	826x568x981	86	350–400	25,4	145	2200	40,3	46,1	–	–	32		Honda	GX 270	270	6,3	Нормальный бензин	3,0	5,3
	BFS1345	801x568x981	94	350–450	25,4	170	2200	40,3	46,1	51,8	–	32		Honda	GX 390	389	8,7	Нормальный бензин	4,3	6,1
BFS1350	826x568x981	93	350–500	25,4	195	2200	40,3	46,1	51,8	57,6	32	Honda		GX 390	389	8,7	Нормальный бензин	4,3	6,1	

ДИСКОВЫЕ Пилы	Д x Ш x В	Вес	Макс. диаметр диска	Мин. диаметр диска	Макс. ширина зажима	Крепление диска	Макс. количество оборотов диска	Макс. глубина реза	Тип двигателя	Рабочий объем	Мощность	Расход топлива	Объем бака (топливо)	Соотношение компонентов смеси топлива
	мм	кг	мм	мм	мм	мм	1/мин	мм		см³	кВт	л/ч	л	Бензин/масло для двух- тактных двигателей
	BTS635s	825 x 315 x 420	11,3	350	300	4,5	25,4	4240	128	Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель	85,8	4,3	2,3	1,1

Компания сохраняет за собой право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор.

В Вашей повседневной работе таится большое количество сложностей. У нас есть подходящие решения, и мы поможем Вам опередить конкурентов. Для этого мы предлагаем все, что необходимо:
Wacker Neuson – all it takes!




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Продукция




Техника для бетонных работ



Уплотнение



Техника для разрушения покрытий

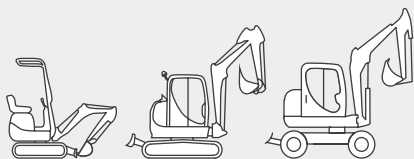


Экскаваторы



Колесные погрузчики




Компактные погрузчики




Телескопические погрузчики




Думперы




Генераторы



Системы освещения



Мотопомпы



Обогреватели



Б/у оборудование

Услуги



Финансиро-
вание



Ремонт и техническое
обслуживание



Академия



Прокат



Telematic

Запчасти



www.wackerneuson.com



WN.EMEA.10086.V02.RU