



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Серия IE

Передовая линия Глубинные вибраторы




### Простота и эффективность: серия IE

Глубинные вибраторы серии IE от Wacker Neuson оснащены высокочастотным электродвигателем и, следовательно, позволяют добиться хороших результатов уплотнения бетона. В то же время преимуществом для конечного пользователя является корпус с эргономичным дизайном, который обеспечивает удобство в использовании.

- Привлекательное соотношение цена–качество
- Прочная конструкция
- Идеальная эргономика для обеспечения простоты в обращении
- Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3 размеров
- Высокочастотный электродвигатель для оптимальных результатов уплотнения

Подробная информация по серии IE:

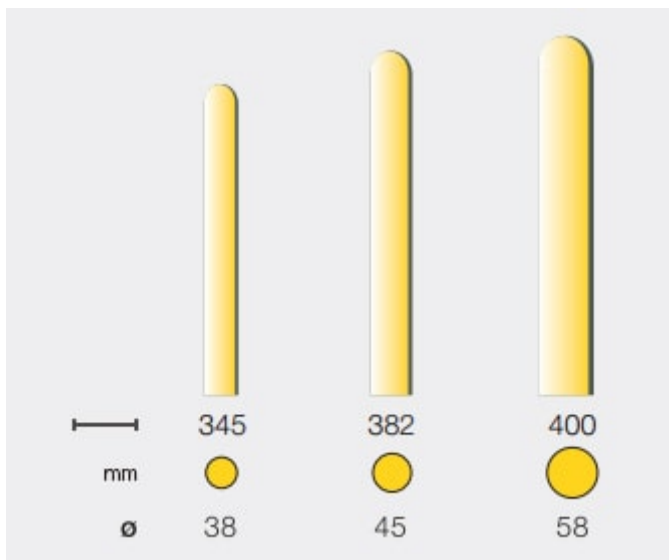

### Размеры вибробулавы для различных способов применения

- Оснащены для различных способов применения – доступно 3 размеров вибробулавы
- Диаметр 38, 45 и 58 мм



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



#### **Вибробулава**

- Вибробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа



#### **Защитный шланг**

- Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
- Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров



#### **Силовой кабель**

- Большая свобода движения при эксплуатации: Силовой кабель длиной 15 метров
- Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема



## Серия IE Технические характеристики

|                               | IE38                  | IE45                  | IE58                  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Диаметр вибробулавы мм        | 38                    | 45                    | 58                    |
| Длина вибробулавы мм          | 285                   | 320                   | 327                   |
| Вес вибробулавы кг            | 10,4                  | 12,3                  | 14,3                  |
| защитный шланг Макс. длина* м | 10                    | 10                    | 10                    |
| Эффективный диаметр ** см     | 38                    | 45                    | 58                    |
| Колебания 1/мин               | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| двигатель ***                 | Асинхронный двигатель | Асинхронный двигатель | Асинхронный двигатель |
| Напряжение *** В              | 42                    | 42                    | 42                    |
| Ток А                         | 5                     | 8                     | 12                    |
| Частота Гц                    | 200                   | 200                   | 200                   |
| электрический кабель м        | 15                    | 15                    | 15                    |

\* Стандартная длина 5 метров и 10 метров, уменьшение длины возможно по специальному заказу. \*\* Это информация не является юридически обязывающей и основана на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Обратите внимание, что при особых условиях эксплуатации результаты могут отличаться. Мы рекомендуем всегда начинать с пробной заливки в рабочих условиях. \*\*\* Идеально подходит для использования с преобразователем частоты и напряжения Wacker Neuson.

### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.