

Информационный лист

Думпер DW100



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Гарантирует высокий материалооборот

Благодаря грузоподъемности кузова 10 000 кг колесный думпер DW100 может перемещать большие объемы в кратчайшие сроки – даже в условиях максимально неровной поверхности. Кроме того, он отличается надежностью, простотой управления и обеспечивает первоклассный обзор, несмотря на свой размер. Профессиональная машина для тяжелых работ обладает впечатляюще высоким уровнем комфорта и предлагает доступную в качестве опции кабину или систему кондиционирования воздуха по запросу. Все доступно для «тяжеловеса», на которого можно положиться.

- Гидростатический полный привод с режимом ECO
- Очень хорошая проходимость
- Первоклассная способность к преодолению уклонов
- Доступен в версии с кабиной
- Неизнашиваемый подпружиненный стояночный тормоз

DW100 Технические характеристики


Рабочие параметры

Грузоподъемность	10.000 кг
Транспортный вес ROPS	5.277 кг
Транспортный вес кабина	5.477 кг
Рабочая масса ROPS	5.359 кг
Рабочая масса кабина	5.559 кг
объем ковша при наполнении до краев	4.100 л
объем ковша при наполнении с верхом	4.750 л
объем ковша объем воды	2.400 л

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Perkins
Тип двигателя	854F
двигатель	4-цилиндровый турбодизельный
Мощность двигателя в соответствии с ISO 3046/1	55 кВт
Рабочий объем	3.387 см³
Число оборотов двигателя	2500 1/мин
Выбросы	Уровень 3b / Tier 4 final
Ходовой привод	Привод на 4 колеса, гидростатический
Скорость передвижения	25 км/ч
Угол изгиба	28,3 °
Угол качания	11 °
Радиус поворота	6.803 мм
Шины	500/60-22.5
Д x Ш x В	4762 x 2463 x 3353 мм
Насос рулевого управления	Аксиально-поршневой насос
Производительность подачи	152 л/мин
Рабочее давление	450 бар
Рабочий насос	Шестеренчатый насос
Производительность подачи	68 л/мин
Рабочее давление	450 бар
Объем бака	83 л
уровень шума (LwA)	103 дБ(А)

DW100 Размеры

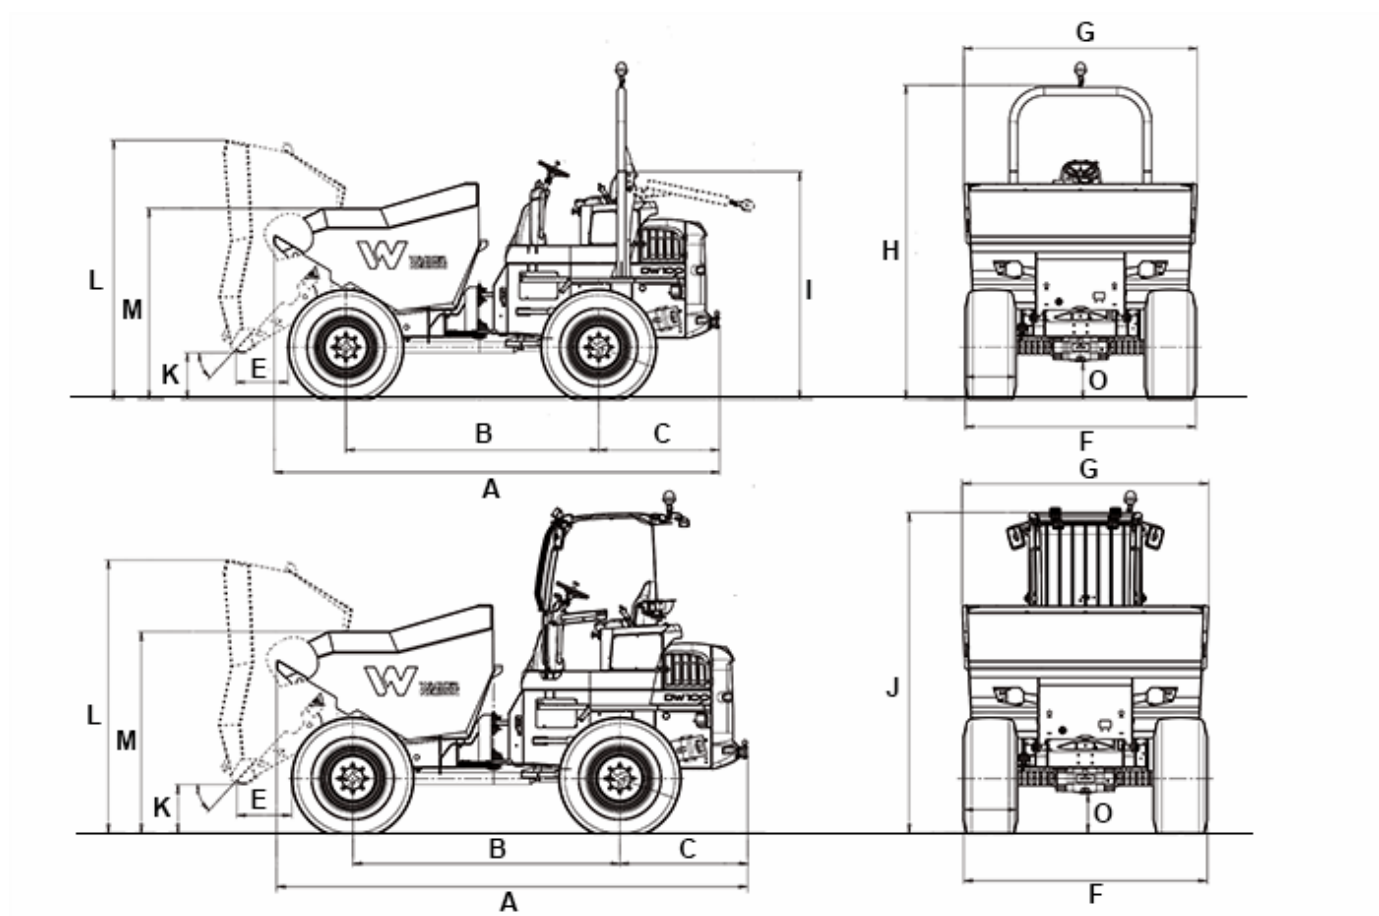

A	Общая длина	4.762 мм
B	Колесная база	2.700 мм
C	Выступ задней части	1.292 мм
E	промежуток разгрузки	556 мм
F	Ширина	2.463 мм
G	Ширина ковша	2.491 мм
H	Высота полная (ROPS)	3.353 мм
I	Высота откидываемая ROPS	2.431 мм
J	Высота кабина	3.243 мм
K	Высота разгрузки макс.	495 мм
L	Высота ковша откидываемая	2.765 мм
M	Высота ковша неоткидываемая	2.040 мм
O	Дорожный просвет	406 мм
--	Угол опрокидывания	47 °

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.