

Информационный лист

Экскаватор EZ36



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Сконструирован для обеспечения производительности

В модели EZ36 представлены тщательно разработанные решения, которые увеличивают производительность и делают работу оператора более приятной и эффективной. Интуитивная концепция управления в сочетании с точным контролем уменьшает рабочие циклы и экономит время и деньги. Кроме того, возможна установка большого количества опций с завода.


- Производительность в сочетании с максимальной эффективностью
- Удобная концепция управления
- VDS - Работа на склоне – без откатывания
- Нулевой вынос задней части – когда становится узко
- Простой доступ для проведения обслуживания

EZ36 Технические характеристики

	EZ36 – уровень III / Tier IV i	EZ36 – Tier IV final
Рабочие параметры		
Транспортный вес мин. кг	3.530	3.530
Рабочая масса кг	3.720 - 4.636	3.720 - 4.636
Разрывное усилие макс. кН	21,1	21,1
Усилие подъема макс. кН	35	35
Глубина черпания макс. (длинная рукоять стрелы) мм	3.497	3.497
Высота разгрузки мм	3.336 - 3.336	3.336 - 3.336
Радиус черпания макс. (длинная рукоять стрелы) мм	5.743	5.743
Число оборотов поворотной платформы 1/мин	9,5	9,5
Д x Ш x В мм	5.503 x 1.750 x 2.491	5.503 x 1.750 x 2.491
Параметры двигателя		
Изготовитель двигателя	Дизельный двигатель Yanmar	Дизельный двигатель Yanmar
Тип двигателя	3TNV88-BPWN	3TNV88F-EPWN
двигатель	3-цилиндровый двигатель без наддува с водяным охлаждением	3-цилиндровый двигатель без наддува с водяным охлаждением
Рабочий объем см ³	1.642	1.642
Число оборотов 1/мин	2.500	2.430
Мощность двигателя режим POWER кВт	22,2	18,2
Мощность двигателя режим ECO кВт		17,8
аккумулятор Ач	71	71
Емкость топливного бака л	44	44
Гидравлическая установка		
Рабочий насос	2 аксиально-поршневых насоса / 2 гидронасоса	2 аксиально-поршневых насоса / 2 гидронасоса
Производительность подачи макс. л/мин	42,5 + 42,5	42,5 + 42,5
Производительность подачи макс. л/мин	23,8 + 11,3	23,8 + 11,3
Рабочее давление для рабочей и приводной гидравлики бар	240	240
Рабочее давление поворотный механизм бар	195	195
комплект колес		
Скорость передвижения макс. км/ч	4,7	4,7
Ширина гусеницы мм	300	300
Дорожный просвет мм	251	251
Отвальный щит		
Ширина мм	1.750	1.750
Высота мм	357	357
Ход поршня отвала над уровнем земли мм	393	393

Ход поршня отвал ниже уровня земли мм	EZ36 – уровень III / Tier IV i 505	EZ36 – Tier IV final 505
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

EZ36 Размеры

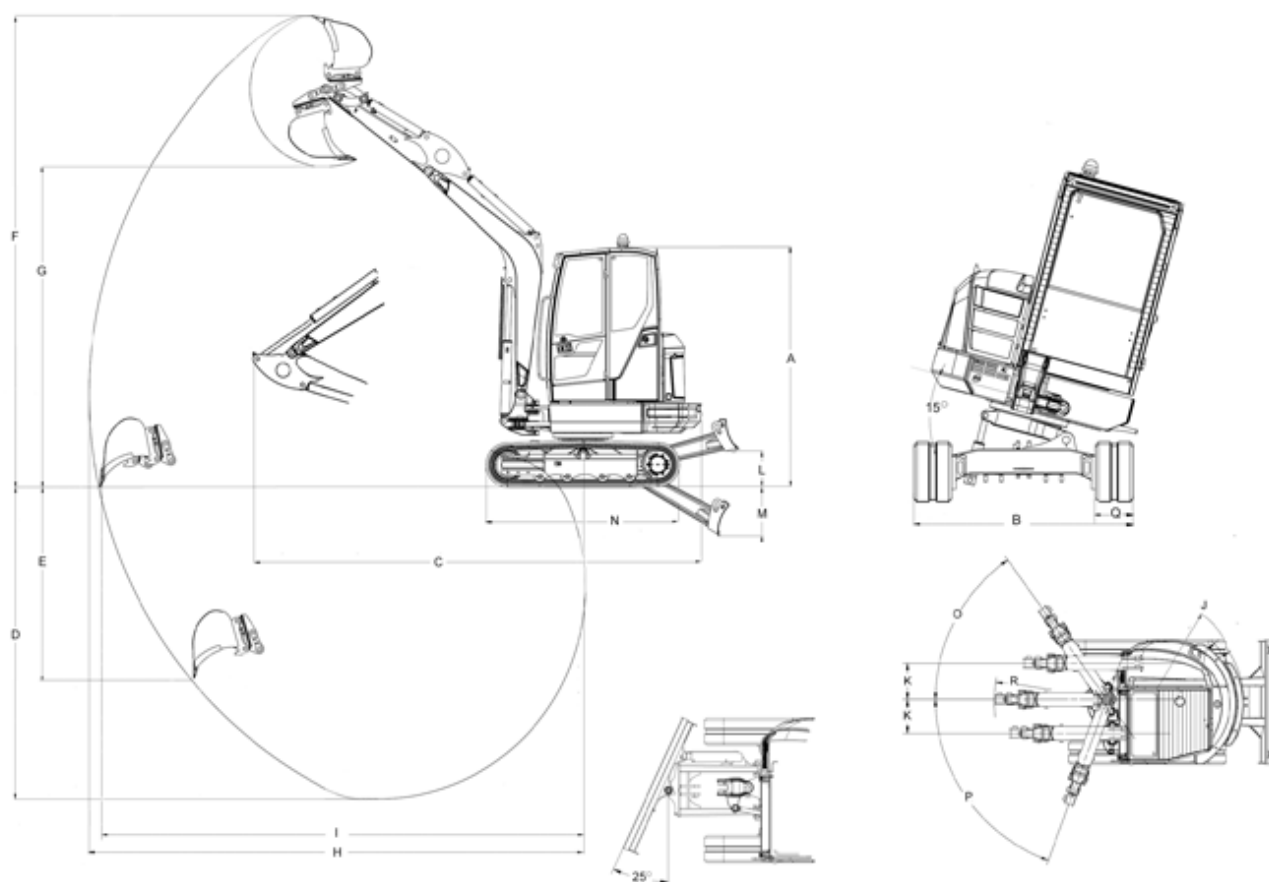

Система VDS

A	Высота	2.491 мм	2.573 мм
B	Ширина	1.750 мм	1.750 мм
Q	Ширина ходовая часть	300 мм	300 мм
C	Транспортировочная длина	5.503 мм	5.489 мм
D	Глубина черпания макс. (короткая рукоять стрелы)	3.247 мм	3.172 мм
D	Глубина черпания макс. (длинная рукоять стрелы)	3.497 мм	3.422 мм
E	Глубина копания макс. вертикальная (короткая рукоять стрелы)	2.123 мм	2.048 мм
E	Глубина копания макс. вертикальная (длинная рукоять стрелы)	2.360 мм	2.285 мм
F	Высота копания макс. (короткая рукоять стрелы)	4.925 мм	5.004 мм
F	Высота копания макс. (длинная рукоять стрелы)	5.082 мм	5.157 мм
G	Высота разгрузки макс. (короткая рукоять стрелы)	3.336 мм	3.411 мм
G	Высота разгрузки макс. (длинная рукоять стрелы)	3.489 мм	3.564 мм
H	Радиус черпания макс. (короткая рукоять стрелы)	5.298 мм	5.270 мм
H	Радиус черпания макс. (длинная рукоять стрелы)	5.582 мм	5.546 мм
I	Радиус действия на поверхности, макс. (короткая рукоять стрелы)	5.391 мм	5.378 мм
I	Радиус действия на поверхности, макс. (длинная	5.641 мм	5.629 мм

рукоять стрелы)

J	Радиус поворота задней части мин.	933 мм	933 мм
K	Перемещение стрелы макс. до центра ковша, правая сторона	680 мм	680 мм
K	Перемещение стрелы макс. до центра ковша, левая сторона	650 мм	650 мм
L	Высота подъема макс. отвал над уровнем земли	393 мм	393 мм
M	Глубина копания макс. отвал ниже уровня земли	505 мм	505 мм
N	Длина ходовая часть	2.062 мм	2.062 мм
O	Угол поворота макс., стрела вправо	45 °	45 °
P	Угол поворота макс., стрела влево	70 °	70 °
--	Радиус поворота стрелы центр	2.245 мм	2.245 мм

VA...шарнирная стрела ds... рукоять стрелы

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.