Информационный лист
Погрузчик 5025

Самый компактный среди колесных погрузчиков

Самый компактный колесный погрузчик характеризуется проверенным временем и хорошо зарекомендовавшим себя принципом цельного шасси и полноприводной системы управления. Благодаря своему приводу за счет двигателей в ступице всех четырех колес, мини-погрузчик 5025 достигает несравнимой динамики. В то же время центр тяжести находится ниже, что, в свою очередь, повышает устойчивость. Габаритная высота менее 2 м означает, что, например, работу можно без труда выполнять на подземных автомобильных стоянках. Благодаря своим компактным размерам и малому транспортировочному весу, этот колесный погрузчик можно транспортировать на прицепе грузоподъемностью 3,5 т.

- Цельное шасси и зарекомендовавшая себя полноприводная система управления обеспечивают оптимальную устойчивость и максимальную полезную нагрузку на неровной поверхности
- Компактные размеры: габаритная высота менее 2 м и ширина менее 1,2 м делают погрузчик 5025 «компактным гением»
- Гибкое применение: благодаря пластине с системой быстрой сцепки Kramer, можно использовать ковши объемом от 0,25 м^3 до 0,55 м^3 в зависимости от плотности материала
- Широкая обзорность: низкий подход погрузочного устройства обеспечивает идеальный полный обзор
- Непревзойденная маневренность: радиус разворота 1950 мм (внешний край шины), реализован посредством

ограничителя поворота колес 2х38°

5025 Технические характеристики

Параметры двигателя	
Изготовитель двигателя	Yanmar
Мощность двигателя	23 кВт
Нормы выбросов	IIIA
Весов	
Рабочая масса (открытая кабина)	1.555 кг
Грузоподъемность (S=1,25)	650 кг
Опрокидывающая нагрузка (с ковшом)	1.080 кг
Данные транспортного средства	
Объем ковша (стандартный ковш)	0,25 м³
Ходовой привод	Плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая трансмиссия
Скорость передвижения	20 км/ч
Стандартные шины	28x9,00-15
Поворот управляемых колес макс.	2x38 °
Тип кинематики	Z-кинематика с оптимизированным параллельным движением
Угол запрокидывания на максимальной высоте	40 °
Угол опрокидывания	45 °
Гидравлическая установка	
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление макс.	240 бар
Рабочая гидравлика - Объем подачи макс.	20 л/мин
Заправочные объемы	
Емкость топливного бака	30 л
гидравлический бак	40 л
Уровень шума	
уровень шума (LwA)	99,7 дБ(A)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	101 дБ(A)

Все утверждения без гарантии.

5025 Размеры

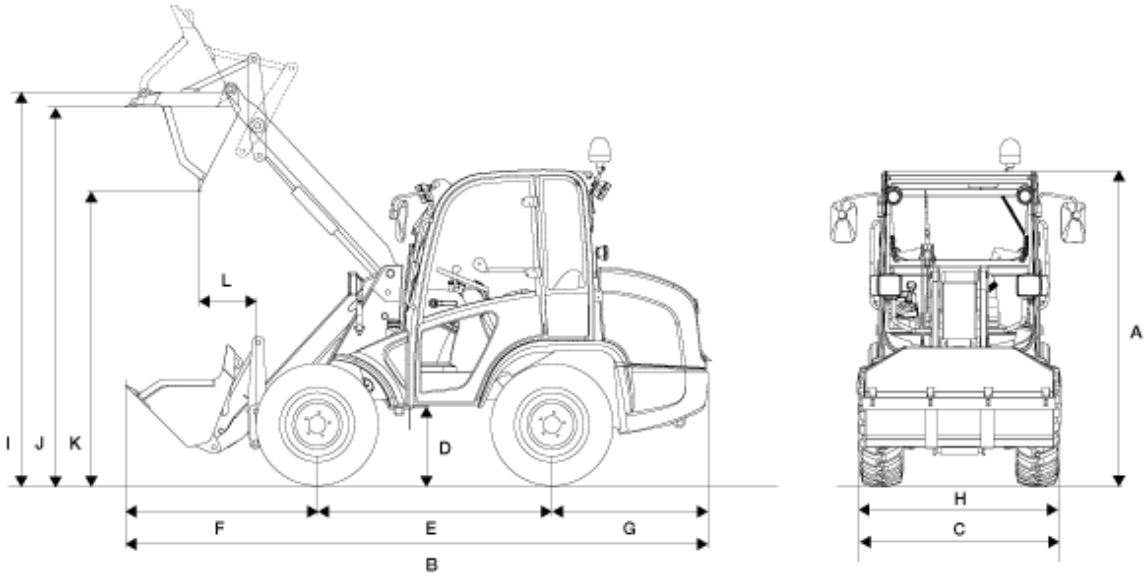

Размеры		
A	Высота	1.980 мм
B	Общая длина	3.890 мм
C	Общая ширина	1.177 мм
D	Дорожный просвет	240 мм
E	Колесная база	1.525 мм
F	от центра передней оси до зубьев ковша	1.250 мм
G	От центра задней оси до конца транспортного средства	1.115 мм
H	Ширина ковша	1.250 мм
I	Поворот ковша	2.800 мм
J	Высота выгрузки	2.690 мм
K	Высота разгрузки макс.	2.300 мм
-	Радиус разворот (над шинами)	1.950 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.