

Информационный лист

Погрузчик 5065



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



универсальная машина

Погрузчик 5065 с полноприводной системой управления, известный прежде как 650, гарантирует компактность и маневренность. Объем ковша от 0,65 м³ до 1,1 м³, а также стандартная для данной серии пластина с системой быстрой сцепки обеспечивают непревзойденную гибкость в любой сфере применения. Цельное шасси и хорошо зарекомендовавшая себя полноприводная система управления обеспечивают максимальную устойчивость и маневренность на неровной поверхности. Особенно при строительстве дорог, в садовом и ландшафтном строительстве машина способна без проблем справиться с поддоном с камнем, что является примечательным в данном классе размеров.

- Постоянная полезная нагрузка: Благодаря цельному шасси, данное транспортное средство имеет неизменную длину, что обеспечивает постоянную высокую полезную нагрузку
- Гибкое применение: объем ковша от 0,65 м³ до 1,1 м³ в зависимости от плотности материала
- Безопасность: удобное и интуитивное управление всеми функциями обеспечивает безопасность, даже для новичков
- Опциональный двигатель: Двигатель с аккумуляторной системой подачи топлива мощностью 35 кВт EPA Tier 4 final с DOC и DPF для более низкого уровня выбросов и международного использования

5065 Технические характеристики

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Yanmar
Мощность двигателя	35 кВт
Нормы выбросов	IIIA

Весов

Рабочая масса	3.800 кг
Грузоподъемность (S=1,25)	1.750 кг
Грузоподъемность (S=1,25; удлиненное погрузочное устройство)	1.600 кг
Опрокидывающая нагрузка (с ковшом)	2.340 кг
Опрокидывающая нагрузка (с ковшом, удлиненное погрузочное устройство)	2.140 кг

Данные транспортного средства

Объем ковша (стандартный ковш)	0,65 м³
Ходовой привод	Плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая трансмиссия
Скорость передвижения (стандартный)	20 км/ч
Скорость (опция)	30 км/ч
Стандартные шины	12,0-18
Блокировка дифференциала	100%, подключаемая
Поворот управляемых колес макс.	2х38 °
Тип кинематики	Параллельная кинематика
Угол запрокидывания на максимальной высоте	45 °
Угол опрокидывания	42 °

Гидравлическая установка


Гидравлический привод оборудования - рабочее давление макс.	235 бар
Рабочая гидравлика - Объем подачи макс.	56 л/мин
Рабочая гидравлика - Объем подачи Powerflow (опция)	90 л/мин

Заправочные объемы

Емкость топливного бака	60 л
гидравлический бак	58 л

Уровень шума

уровень шума (LwA)	100 дБ(А)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	101 дБ(А)

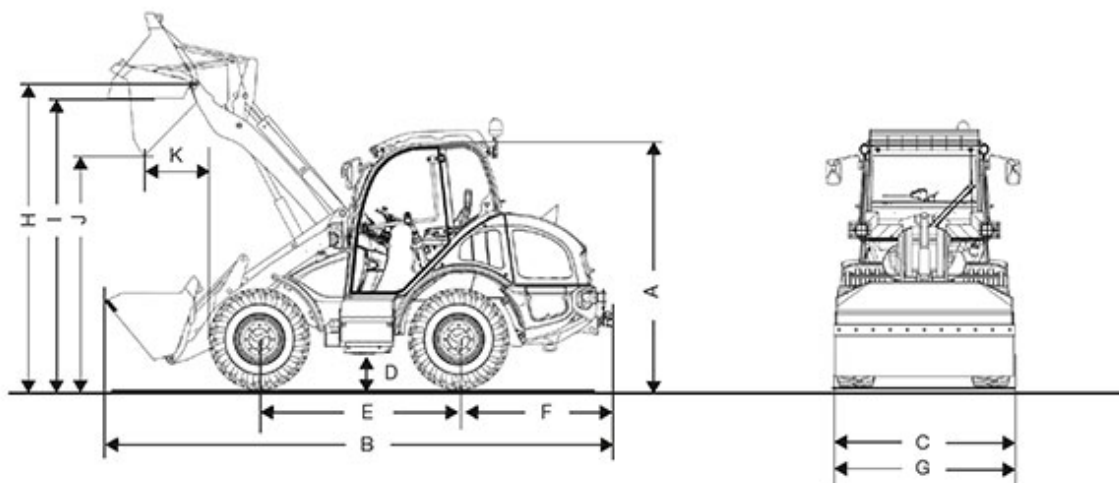

Размеры

A	Высота	2.390 мм
B	Общая длина	4.950 мм
C	Общая ширина	1.595 мм
D	Дорожный просвет	280 мм
E	Колесная база	1.850 мм
-	от центра передней оси до зубьев ковша	1.780 мм
F	От центра задней оси до конца транспортного средства	1.320 мм
G	Ширина ковша	1.650 мм
H	Поворот ковша	3.050 мм
I	Высота выгрузки	2.900 мм
J	Высота разгрузки макс.	2.330 мм
K	Ширина желоба	300 мм
-	Высота штабеля	2.830 мм
-	Радиус (разворот) над шинами	2.700 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.