

Информационный лист

Погрузчик 5075



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Приземистый чемпион

Эффективная модель 5075 представляет собой компактный и маневренный колесный погрузчик. Она была прежде известна как модель «750». Эта эффективная машина впечатляет своим динамичным полным приводом, высокой полезной нагрузкой и низкой эксплуатационной массой. Цельное шасси обеспечивает непревзойденную маневренность, а также максимальную устойчивость. Благодаря специальной форме погрузочного устройства и р-кинематике, разгрузка со 2-го ряда – это не проблема. Кабина ориентирована на функциональность, она обеспечивает безопасную работу большинства важных функций с помощью клавиатур с подсветкой.

- Автоматический стабилизатор нагрузки: опциональный автоматический стабилизатор нагрузки обеспечивает оптимальный комфорт и для человека, и для машины
- Маневренность: угол поворота 2 x 40° обеспечивает самый маленький радиус разворота и маневренность в самых узких местах
- Гибкое применение: объем ковша от 0,75 м³ до 1,1 м³ в зависимости от плотности материала
- Длинное погрузочное устройство: ориентированная на конкретную область применения высота подъема за счет опционального увеличения погрузочной системы
- Отсутствие последующей обработки выхлопных газов: зарекомендовавшая себя технология двигателя соответствует требованиям класса IIIA по вредным выхлопным газам

5075 Технические характеристики

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Yanmar
Мощность двигателя	35 кВт
Нормы выбросов	IIIA

Весов

Рабочая масса	4.100 кг
Грузоподъемность (S = 1,25)	1.900 кг
Грузоподъемность (S=1,25; удлиненное погрузочное устройство)	1.750 кг
Опрокидывающая нагрузка (со стандартным ковшом)	3.150 кг
Опрокидывающая нагрузка (со стандартным ковшом и вытянутым погрузочным устройством)	2.900 кг

Данные транспортного средства

Объем ковша (стандартный ковш)	0,75 м³
Ходовой привод	Плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая трансмиссия
Скорость передвижения	20 км/ч
Стандартные шины	12.5-18
Блокировка дифференциала	100% на передней оси
Поворот управляемых колес	2x40 °
Тип кинематики	P-кинематика
Угол запрокидывания на максимальной высоте	50 °
Угол опрокидывания	45 °

Гидравлическая установка

Гидравлический привод оборудования - рабочее давление макс.	210 бар
Рабочая гидравлика - Объем подачи макс.	52 л/мин

Заправочные объемы


Емкость топливного бака	75 л
гидравлический бак	50 л

Уровень шума

уровень шума (LwA)	100 дБ(А)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	101 дБ(А)

Дополнительные технические характеристики приведены в подробной брошюре в информационном разделе.

5075 Размеры

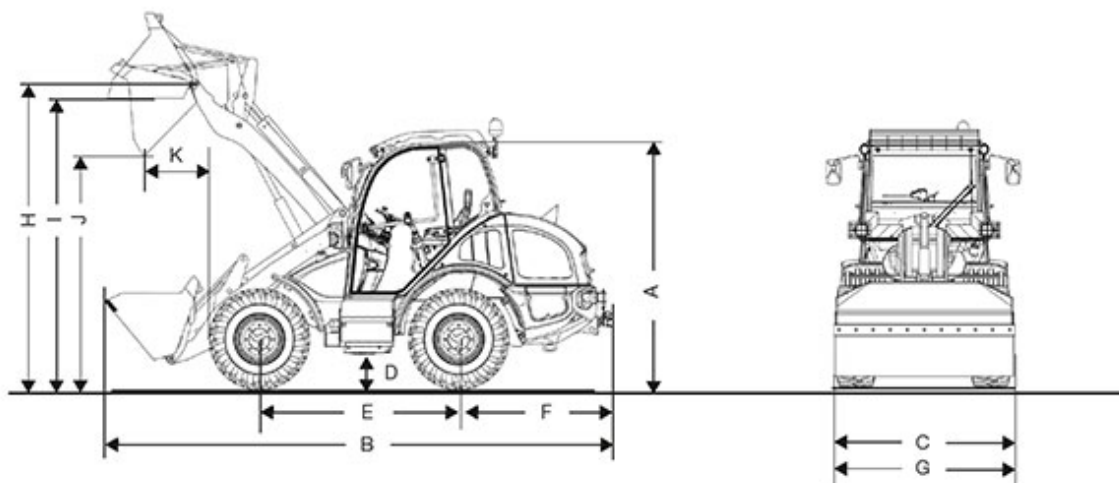

Размеры

A	Высота	2.450 мм
B	Общая длина	5.080 мм
C	Общая ширина	1.720 мм
D	Дорожный просвет	300 мм
E	Колесная база	2.020 мм
-	от центра передней оси до зубьев ковша	1.570 мм
F	От центра задней оси до конца транспортного средства	1.490 мм
G	Ширина ковша	1.750 мм
H	Поворот ковша	3.065 мм
I	Высота выгрузки	2.915 мм
J	Высота разгрузки макс.	2.400 мм
K	Ширина желоба	650 мм
-	Высота штабеля	2.800 мм
-	Радиус (разворот) над шинами	2.840 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.