

Информационный лист

Погрузчик 5085T



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Приземистый телескопический колесный погрузчик

Погрузчик 5085T характеризуется функциональностью, компактностью и маневренностью. Телескопическая погрузочная система обеспечивает заметно больший радиус действия и погрузочную высоту. В сочетании с опциональной рабочей платформой Вы достигнете уникальной рабочей высоты около 7 м (опционально). Двигатель мощностью 55 кВт делает возможной не нуждающуюся в техническом обслуживании последующую обработку выхлопных газов и соответствует требованиям класса **IV** в соответствии со стандартом по вредным отработавшим газам. Неразделенная рама и полноприводная система управления обеспечивают постоянную полезную нагрузку и превосходную устойчивость.

- Скорость: доступная в качестве опции ускоряющая передача позволяет выполнять плавное ускорение с 0 до 30 км/ч
- Непревзойденная маневренность: превосходная маневренность при ограничителях поворота колес 2х 40°
- Безопасность: предельный угол наклона назад в 45° с максимальной высотой подъема защищает оператора и машину от нежелательной потери материалов
- Гибкое применение: объем ковша от 0,85 до 1,3 м³ в зависимости от плотности материала
- Удобство водителя: автоматический стабилизатор нагрузки опционально обеспечивает оптимальный комфорт для операторов и машин

5085T Технические характеристики

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Kohler
Мощность двигателя	55,4 кВт
Нормы выбросов	IIIB

Рабочие параметры

Рабочая масса	5.250 кг
Скорость передвижения (стандартный)	20 км/ч
Скорость (опция)	30 км/ч
Объем ковша (стандартный ковш)	0,85 м³
Грузоподъемность (S=1,25)	2.000 кг
Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш)	3.150 кг
Стандартные шины	12,5-20
Блокировка дифференциала	100 % спереди
Ходовой привод	плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая трансмиссия
Тип кинематики	Z-кинематика
Угол запрокидывания на максимальной высоте	40 °
Угол опрокидывания	40 °

Гидравлика управления и рабочая гидравлика

Гидравлический привод оборудования - рабочее давление макс.	240 бар
Рабочая гидравлика - Объем подачи макс.	70 л/мин
Поворот управляемых колес макс.	2 x 40 °

Заправочные объемы


Емкость топливного бака	75 л
гидравлический бак	50 л

Уровень шума

уровень шума (LwA)	100 дБ(А)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	101 дБ(А)

Дополнительные технические характеристики приведены в подробной брошюре в информационном разделе.

5085T Размеры

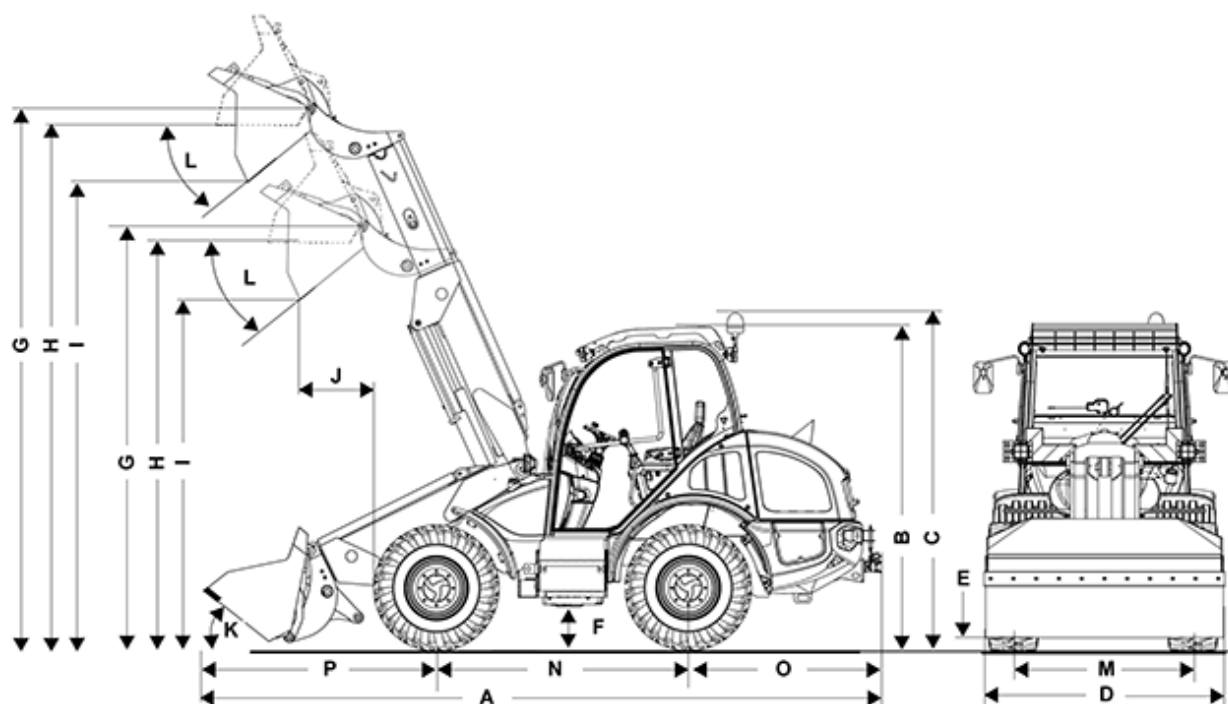

A	Длина	5.890 мм
B	Высота	2.590 мм
C	высота кабины с маячком	2.830 мм
D	Общая ширина	1.850 мм
E	Дорожный просвет в транспортировочном положении погрузочного приспособления	250 мм
F	Дорожный просвет под осью и редуктором	330 мм
G	Поворот ковша убран	3.610 мм
G	Поворот ковша вытянут	4.690 мм
H	Высота выгрузки убран	3.440 мм
H	Высота выгрузки вытянут	4.520 мм
I	Высота разгрузки макс. убран	3.010 мм
I	Высота разгрузки макс. вытянут	4.010 мм
-	Высота штабеля вытянут	4.470 мм
J	Ширина желоба убран	620 мм
J	Ширина желоба вытянут	1.080 мм
K	Угол запрокидывания на максимальной высоте	40 °
L	Угол опрокидывания	40 °
M	Ширина колеи	1.400 мм

N	Колесная база	2.020 мм
O	От центра задней оси до конца транспортного средства	1.490 мм
P	от центра передней оси до зубьев ковша	2.250 мм
-	Радиус поворота над шинами	2.840 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.