

Информационный лист

Погрузчик 8085T



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Телескопический погрузчик среди колесных погрузчиков

Эта модель характеризуется безопасностью, удобством и разнообразием применения. Мощный погрузчик 8085T оснащен двигателем Deutz мощностью 75 л. с., и благодаря телескопической погрузочной системе вместе с рабочей платформой достигает уникального значения рабочей высоты около 7 м (опционально). Эта прочная машина характеризуется компактными размерами и максимальным удобством в своей просторной кабине (2,3 м³). Она предоставляет такие преимущества, как постоянная полезная нагрузка и устойчивость, благодаря неразделенной раме и полноприводной системе управления.

- Создан для повседневной работы: оптимальная настройка погрузочной системы обеспечивает наилучшую видимость навесного оборудования и пластины с системой быстрой сцепки
- Мощный двигатель: объем 2900 см³ обеспечивает мощность и производительность при любых условиях и гарантирует последующую обработку без выхлопных газов
- Погрузочная высота: все транспортные средства можно без проблем загружать благодаря высоте перегрузки около 4,5 м. Необходимо соблюдать национальные положения.
- Погрузочное устройство: высокое усилие отрыва и быстрое опорожнение возможны благодаря Z-кинематике погрузочной системы
- Удобство: от сиденья до рулевого колеса – каждая деталь последовательно настраивается в соответствии с

потребностями оператора

8085T Технические характеристики

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Deutz
Мощность двигателя	55,4 кВт
Нормы выбросов	IIIB

Рабочие параметры

Рабочая масса	5.500 кг
Скорость передвижения (стандартный)	20 км/ч
Скорость (опция)	30 км/ч
Скорость (опция)	40 км/ч
Объем ковша (стандартный ковш)	0,85 м³
Грузоподъемность (S=1,25)	2.000 кг
Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш)	3.300 кг
Стандартные шины	12,5-20
Блокировка дифференциала	100 % на передней оси
Ходовой привод	плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая трансмиссия
Тип кинематики	Z-кинематика
Угол запрокидывания на максимальной высоте	40 °
Угол опрокидывания	40 °

Гидравлика управления и рабочая гидравлика

Гидравлический привод оборудования - рабочее давление макс.	240 бар
Рабочая гидравлика - Объем подачи макс.	70 л/мин
Рабочая гидравлика - Объем подачи макс. Powerflow	115 л/мин
Поворот управляемых колес макс.	2x40 °


Заправочные объемы

Емкость топливного бака	85 л
гидравлический бак	50 л

Уровень шума

уровень шума (LwA)	100 дБ(А)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	101 дБ(А)

8085T Размеры

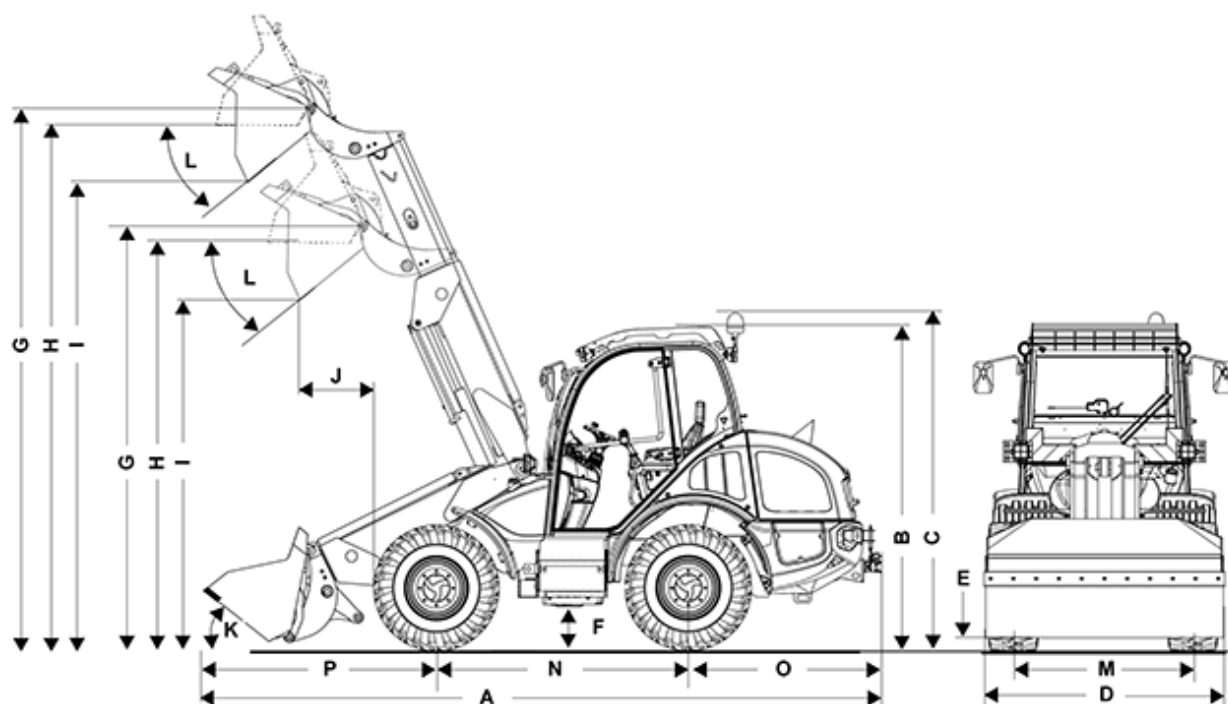

A	Общая длина	5.890 мм
B	Высота	2.590 мм
C	высота кабины с маячком	2.830 мм
D	Общая ширина	1.780 мм
E	Дорожный просвет в транспортировочном положении погрузочного приспособления	250 мм
F	Дорожный просвет под осью и редуктором	330 мм
G	Поворот ковша убран	3.615 мм
G	Поворот ковша вытянут	4.690 мм
H	Высота выгрузки убран	3.445 мм
H	Высота выгрузки вытянут	4.520 мм
I	Высота разгрузки макс. убран	3.010 мм
I	Высота разгрузки макс. вытянут	4.010 мм
-	Высота штабеля вытянут	4.470 мм
J	Ширина желоба убран	620 мм
J	Ширина желоба вытянут	1.080 мм
K	Угол запрокидывания на максимальной высоте	45 °
L	Угол опрокидывания	40 °
M	Ширина колеи	1.400 мм

N	Колесная база	2.020 мм
O	От центра задней оси до конца транспортного средства	1.490 мм
P	от центра передней оси до зубьев ковша	2.270 мм
-	Радиус поворота над шинами	2.840 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.