

Информационный лист

Погрузчик 8095



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



впечатляющий размер

Погрузчик 8095 оснащен хорошо зарекомендовавшим себя цельным шасси, он известен под названием «580». Высокий уровень устойчивости, большая маневренность и постоянная высокая полезная нагрузка обеспечат производительность и комфорт на высшем уровне. Устанавливаемый стандартный двигатель Deutz мощностью 75 л. с. и доступная в качестве опции трансмиссия еcospeed, а также разрешение на использование в качестве трактора и сцепка обеспечат надежность эксплуатации в любой ситуации. Дизайн кабины поражает эргономичностью и удобством до самых мелочей.

- Полный обзор: просторная кабина (2,3 м³) со входом с обеих сторон, а также остеклением с большой площадью обеспечивают превосходный полный обзор
- Эргономика: возможность гибкой регулировки рулевого управления и сиденья, а также эргономичный дизайн кабины способствуют работе без утомления
- Большой радиус действия: в качестве опции доступна увеличенная погрузочная система, которая обеспечивает больший радиус действия и большую высоту погрузки
- Последующая обработка выхлопных газов: с помощью не нуждающейся в техническом обслуживании системы очистки выхлопных газов (DOC) обеспечивается соответствие классу IIIB в соответствии со стандартами по эмиссии вредных веществ
- Гибкое применение: объем ковша 0,85 – 1,5 м³ в

зависимости от плотности материала, а также общая
высота менее 2,5 м

8095 Технические характеристики

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Deutz
Мощность двигателя	55,4 кВт
Нормы выбросов	IIIB

Весов

Рабочая масса	4.990 кг
Грузоподъемность (S=1,25)	2.300 кг
Грузоподъемность (S=1,25; удлиненное погрузочное устройство)	2.000 кг
Опрокидывающая нагрузка (с ковшом)	3.890 кг
Опрокидывающая нагрузка (с ковшом и вытянутым погрузочным устройством)	3.240 кг

Данные транспортного средства

Объем ковша (стандартный ковш)	0,95 м³
Ходовой привод	Плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая трансмиссия
Скорость передвижения (стандартный)	20 км/ч
Скорость (опция)	30 км/ч
Скорость (опция)	40 км/ч
Стандартные шины	12,5-20
Блокировка дифференциала	Самоблокирующийся дифференциал
Поворот управляемых колес макс.	2x40 °
Тип кинематики	Параллельная кинематика
Угол запрокидывания на максимальной высоте	50 °
Угол опрокидывания	45 °

Гидравлическая установка

Гидравлический привод оборудования - рабочее давление макс.	240 бар
Рабочая гидравлика - Объем подачи макс.	70 л/мин
Рабочая гидравлика - Объем подачи макс. Powerflow	115 л/мин

Заправочные объемы


Емкость топливного бака	85 л
гидравлический бак	50 л

Уровень шума

уровень шума (LwA)	100 дБ(А)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	101 дБ(А)

Все утверждения без гарантии.

Дополнительные технические характеристики приведены в подробной брошюре в разделе со справочным материалом

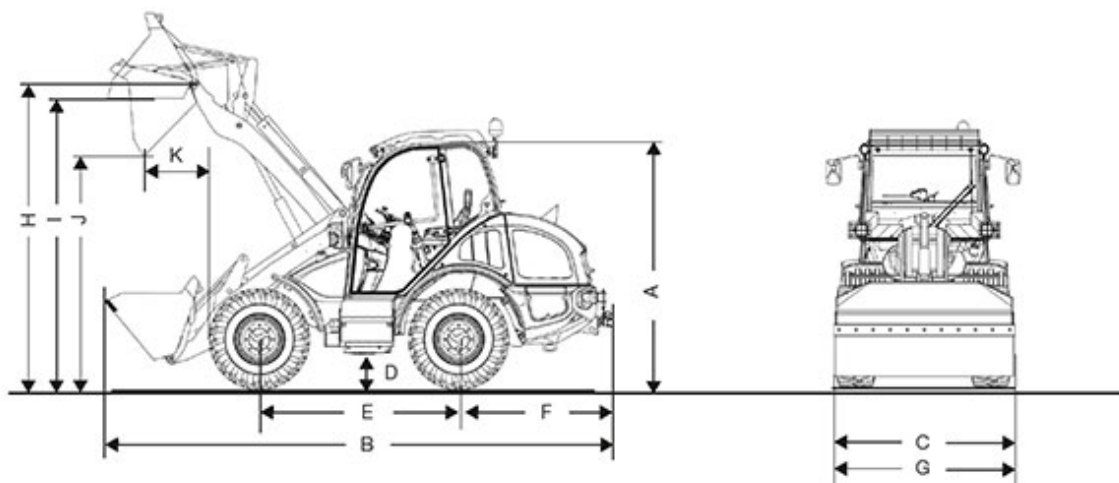

Размеры

A	Высота	2.480 мм
B	Общая длина	5.410 мм
C	Общая ширина	1.720 мм
D	Дорожный просвет	330 мм
E	Колесная база	2.020 мм
-	от центра передней оси до зубьев ковша	1.900 мм
F	От центра задней оси до конца транспортного средства	1.490 мм
G	Ширина ковша	1.950 мм
H	Поворот ковша	3.290 мм
I	Высота выгрузки	3.090 мм
J	Высота разгрузки макс.	2.580 мм
K	Ширина желоба	650 мм
-	Высота штабеля	3.040 мм
-	Радиус (разворот) над шинами	2.840 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.