Информационный лист
Погрузчик TH627

Подвижный и эффективный

Модель погрузчика TH627 – оптимальное решение для подъема на высоту до 6 метров. Он совмещает маневренность с высокой производительностью и сохраняет устойчивое положение даже при экстремальных нагрузках.

- Выбросы выхлопных газов в соответствии с нормой Stage IIIB благодаря новейшей технологии двигателя
- Сажевый фильтр дизельного двигателя доступен в качестве опции
- В стандартной комплектации оборудован тремя типами рулевого управления: полноприводная система управления, переднеприводное управлениеи режим «крабьего хода»
- Комфортная работа благодаря независимому от нагрузки распределению потока гидравлической системы и джойстику с электронным управлением
- Удобная функция автоматического возврата ковша для еще более быстрой работы (доступна в качестве опции)

TH627 Технические характеристики

Рабочие параметры	
Высота подъема макс.	5.730 мм
Вес	5.000 кг
Радиус поворота	3.670 мм
Параметры двигателя	
Изготовитель двигателя	Kohler
Мощность двигателя	55,4 кВт
Рабочий объем	2.482 $см^3$
Нормы выбросов	IIIB
звука излучения в ухо оператора	80 дБ(A)
Силовая передача	
Ходовой привод	гидростат.
Скорость (стандартный)	0–20 км/ч
Скорость (опция)	0–30 км/ч
Система координат	ось управления планетарного привода
Общий угол раскачки	20 °
Гидравлика управления и рабочая гидравлика	
Поворот управляемых колес	2x38 °
Рабочий насос	шестеренчатый насос
Производительность подачи	90 л/мин
Давление	240 бар
кинематика	
Объем ковша	0,85 $м^3$
Общий угол поворота	132 °
Грузоподъемность при макс. высоте подъема	2.700 кг
Грузоподъемность при максимальном выдвижении	1.000 кг
Грузоподъемность макс.	2.700 кг
Радиус действия макс.	3.156 мм
Заправочные объемы	
Емкость топливного бака	100 л
гидравлический бак	75 л

Указанные данные относятся к стандартному оборудованию. Значения могут отличаться при выборе дополнительных опций. Все права защищены.

TH627 Размеры

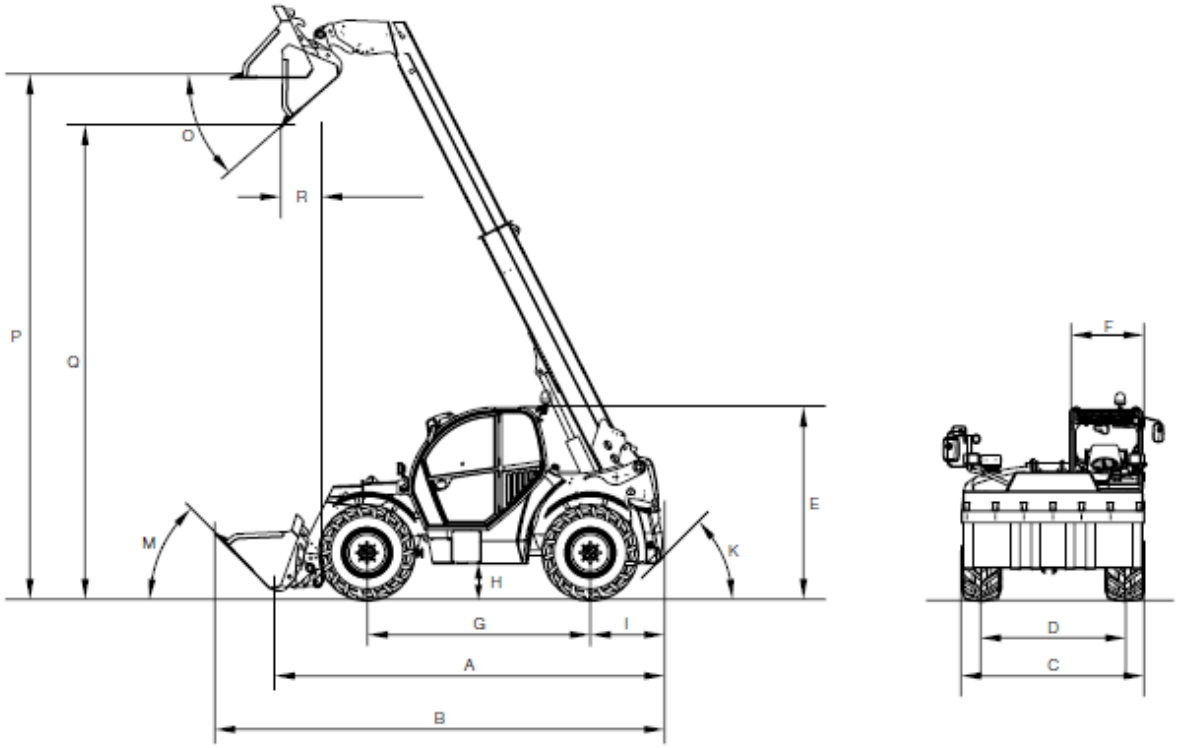

A	Длина overall	4.400 мм
B	Длина со стандартным ковшом	4.958 мм
C	Ширина со стандартными шинами	1.960 мм
D	Ширина колеи	1.660 мм
E	Высота кабина	1.980 мм
F	Ширина кабина	825 мм
G	Колесная база	2.650 мм
H	Дорожный просвет	302 мм
I	От центра задней оси до конца транспортного средства	620 мм
M	Угол запрокидывания на максимальной высоте (ковш)	45 °
O	Угол опрокидывания (ковш)	40 °
P	Высота выгрузки со стандартным ковшом	5.600 мм
Q	Высота разгрузки макс.	5.280 мм
R	Ширина желоба со стандартным ковшом	680 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.